Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa ENERGY+

Cordless drill / Akkubohrschrauber / Дрель-шуруповерт аккумуляторная / Дриль-шрубоверт акумуляторний / Akkus fúró / Bormasina-surubelnita cu acumulator / Akumulátorová vrtačka-šroubovák / Akumulátorový vŕtací skrutkovač / Akumulatorski vrtalnik-vijačnik / Akumuliatorinis gręžtuvas - suktuvas / Akumulatora urbjmašīna-skrūvgriezis / Akutrell / Акумулаторен пробивен винтоверт / Akumulatorska bušilica -izvijač / Akumulatorksa bušilica - odvijač / Επαναφορτιζόμενο δραπανο-κατσάβιδο / Taladradora atornilladora a batería / Trapano avvitatore a batteria / Aparafuradora de bateria / Perceuse-visseuse à batterie / Accu boor-draaimachine

Ref. 58G010

18V

Li-Ion

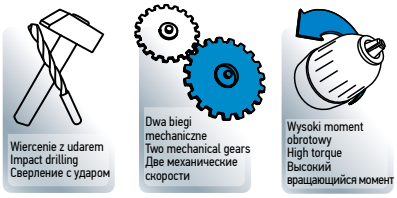

WYDAJNOŚĆ / EFFICIENCY / ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

2.0Ah → 221x 6x60mm

4.0Ah → 439x 6x60mm

części zamienne / spare parts / запчасти

Dane techniczne	Specifications	Технические условия	
napięcie akumulatora	battery voltage	напряжение на аккумуляторе	18V DC
zakres prędkości obrotowej na biegu jałowym	range of idle rotational speed	диапазон частоты вращения на холостом ходу	0-350 min^{-1} 0-1250 min^{-1}
częstotliwość udaru na biegu jałowym	impact speed on idle	частота удара на холостом ходу	0-5250 min^{-1} 0-18750 min^{-1}
zakres uchwytu szybkomocującego	range of quick release chuck	рабочий диапазон быстрозажимного патрона	2-13 mm
zakres regulacji momentu obrotowego	torque control range	диапазон регулировки крутящего момента	1 – 16 + drilling + impact drilling
max. moment obrotowy (wkręcanie miękkie)	max. torque (soft drive)	макс. крутящий момент («мягкое» ввинчивание)	35 Nm
max. moment obrotowy (wkręcanie twarde)	max. torque (hard drive)	макс. крутящий момент («твердое» ввинчивание)	55 Nm
waga	weight	вес	1.3 kg
EAN	EAN	EAN	5902062035387

Ref. 58G019

18V

Li-Ion

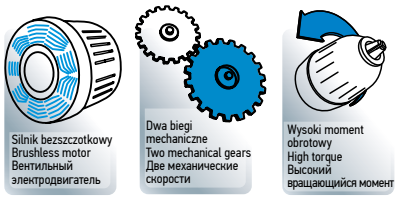

WYDAJNOŚĆ / EFFICIENCY / ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

2.0Ah → 262x 6x60mm

4.0Ah → 519x 6x60mm

części zamienne / spare parts / запчасти

Dane techniczne	Specifications	Технические условия	
napięcie akumulatora	battery voltage	напряжение на аккумуляторе	18V DC
zakres prędkości obrotowej na biegu jałowym	range of idle rotational speed	диапазон частоты вращения на холостом ходу	0-500 min^{-1} 0-1700 min^{-1}
zakres uchwytu szybkomocującego	range of quick release chuck	рабочий диапазон быстрозажимного патрона	2-13 mm
zakres regulacji momentu obrotowego	torque control range	диапазон регулировки крутящего момента	1 – 16 + drilling
max. moment obrotowy (wkręcanie miękkie)	max. torque (soft drive)	макс. крутящий момент («мягкое» ввинчивание)	38 Nm
max. moment obrotowy (wkręcanie twarde)	max. torque (hard drive)	макс. крутящий момент («твердое» ввинчивание)	58 Nm
waga	weight	вес	1.2 kg
EAN	EAN	EAN	5902062045942

Ref. 58G020

18V

Li-Ion

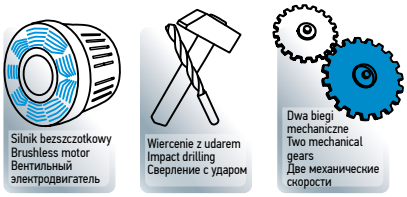

WYDAJNOŚĆ / EFFICIENCY / ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

2.0Ah → 244x 6x60mm

4.0Ah → 483x 6x60mm

części zamienne / spare parts / запчасти

Dane techniczne	Specifications	Технические условия	
napięcie akumulatora	battery voltage	напряжение на аккумуляторе	18V DC
zakres prędkości obrotowej na biegu jałowym	range of idle rotational speed	диапазон частоты вращения на холостом ходу	0-500 min^{-1} 0-1700 min^{-1}
częstotliwość udaru na biegu jałowym	impact speed on idle	частота удара на холостом ходу	0-7500 min^{-1} 0-25500 min^{-1}
zakres uchwytu szybkomocującego	range of quick release chuck	рабочий диапазон быстрозажимного патрона	2-13 mm
zakres regulacji momentu obrotowego	torque control range	диапазон регулировки крутящего момента	1 – 16 + drilling + impact drilling
max. moment obrotowy (wkręcanie miękkie)	max. torque (soft drive)	макс. крутящий момент («мягкое» ввинчивание)	38 Nm
max. moment obrotowy (wkręcanie twarde)	max. torque (hard drive)	макс. крутящий момент («твердое» ввинчивание)	58 Nm
waga	weight	вес	1.2 kg
EAN	EAN	EAN	5902062045959

Klucz udarowy akumulatorowy ENERGY+

Impact wrench / Schlagschlüssel / Ключ ударный / Мутроверт ударний / Ütvecsavarozó / Cheie cu percuție / Rázový utahovák / Príklepový kľúč / Udarni vijačnik / Atskēlimo plaktukas / Sitama atslēga / Löökvõti / Ударен ключ / Udarni ključ / Pneumatski ključ / Κλειδί κρούσης / Llave de impacto / Avvitatore ad impulsi / Chave de impacto / Clef à chocs / Slagsleutel

Ref. 58G018

18V

Li-Ion

WYDAJNOŚĆ / EFFICIENCY / ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

2.0Ah → 39x

4.0Ah → 74x

części zamienne / spare parts / запчасти

Dane techniczne	Specifications	Технические условия	
napięcie akumulatora	battery voltage	напряжение на аккумуляторе	18V DC
zakres prędkości obrotowej na biegu jałowym	range of idle rotational speed	диапазон частоты вращения на холостом ходу	0-2200 min^{-1}
uchwyt narzędziowy	tool chuck	патрон	1/2"
max. moment obrotowy (wkręcanie twarde)	max. torque (hard drive)	макс. крутящий момент («твердое» ввинчивание)	180 Nm
waga	weight	вес	1.8 kg
EAN	EAN	EAN	5902062045935

10* YEARS SPARE PARTS AVAILABILITY

* Części zamienne dostępne na: gtxservice.pl
* Spare parts available on: gtxservice.pl
* Запасные части на: gtxservice.pl

@GRAPHITE GRAPHITEmov graphite.pl