

Szlifierka kątowa akumulatorowa ENERGY+

Cordless angle grinder / Winkelschleifer / Аккумуляторная угловая шлифовальная машина / Шліфмашинка кутова (болгарка) / Akkus sarokcsiszoló / Masina de slefuit unghiulara / Uhlová bruska / Uhlová brúška / Kotni brusilnik / Kampinis šlijuoklis / Leŋka slīpmašīna / Nurkhlivija / Ёлошлайф / Kutna brusilica / Ugaona brusilica / Γωνιακό τρίβειο / Amoladora angular / Smerigliatrice angolare / Disco de limar p. cantos / Meuleuse d'angle / Verstekschuurmachine

Ref. 58G003


18V
Li-Ion




Wąska obudowa
Narrow body
Узкий корпус



Dwustronny montaż
uchwyty
Two-position handle
Двухпозиционная
фиксация рукоятки



części zamienne
spare parts / запчасты



Dane techniczne	Specifications	Технические условия	
napięcie akumulatora	battery voltage	напряжение на аккумуляторе	18V DC
prędkość obrotowa	rotational speed	частота вращения	10000 min ⁻¹
max. średnica tarczy	maximum wheel diameter	макс. диаметр круга	115 mm
wewnętrzna średnica tarczy	inner wheel diameter	диаметр посадочного отверстия круга	22.2 mm
gwint wrzeciona	spindle thread	резьба шпинделя	M14
waga	weight	вес	1.5 kg
EAN	EAN	EAN	5902062035318

Urządzenie wielofunkcyjne akumulatorowe ENERGY+


Multi-function tool / Mehrfunktionsgerät / Многофункциональный инструмент / Багатофункційний пристрій / Többfunkciós berendezés / Dispozitiv multifuncțional / Multifunkční zařízení / Multifunkčné zariadenie / Večfunkcijska naprava / Daugiafunkcinis įrankis / Daudzfunkcionāla iekārta / Multifunktsionaalne seade / Мультифункционально устройство / Višenamjenski uređaj / Višefunkcionalni uređaj / Εργαλείο πολλαπλών χρήσεων / Dispositivo multifunción / Dispositivo multifunzione / Dipositivo multifuncional / Appareil multifonction / Multifuncioneel toestel

Ref. 58G013

18V
Li-Ion



Aluminiowy korpus
Aluminum body
Алюминиевый корпус

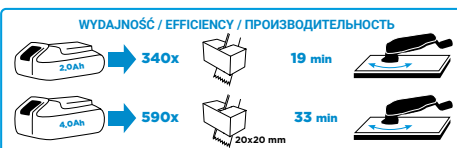

części zamienne
spare parts / запчасты



Dane techniczne	Specifications	Технические условия	
napięcie akumulatora	battery voltage	напряжение на аккумуляторе	18V DC
liczba oscylacji	idle oscillation speed	число колебаний	5000-20000 min ⁻¹
kąt oscylacji	Oscillation angle	Угол колебаний	3°
waga	weight	вес	1.8 kg
EAN	EAN	EAN	5902062035417

Ref. 58G026

18V
Li-Ion




Silnik bezszczotkowy
Brushless motor
Вентильный электродвигатель



Wąska obudowa
Narrow body
Узкий корпус



części zamienne
spare parts / запчасты



Dane techniczne	Specifications	Технические условия	
napięcie akumulatora	battery voltage	напряжение на аккумуляторе	18V DC
prędkość obrotowa	rotational speed	частота вращения	10000 min ⁻¹
max. średnica tarczy	maximum wheel diameter	макс. диаметр круга	125 mm
wewnętrzna średnica tarczy	inner wheel diameter	диаметр посадочного отверстия круга	22.2 mm
gwint wrzeciona	spindle thread	резьба шпинделя	M14
klasa ochronności	protection class	класс защиты	III
waga	weight	вес	1.7 kg
EAN	EAN	EAN	5902062059772

Szlifierka mimośrodowa akumulatorowa ENERGY+


Cordless orbital sander / Excenterschleifmaschine / Аккумуляторная эксцентриковая шлифовальная машина / Шліфмашинка ексцентрисова / Akkus excentercsiszoló / Masina de slefuit excentrica / Excentrická bruska / Excentrická brúška / Ekscentrični brusilnik / Ekscentrinis šlijuoklis / Ekscentra slīpmašīna / Ekscentrikhlivija / Шлайфмашина ексцентрична / Vibracijska bušilica / Ekscentrična brusilica / Екцентро трибейо / Lijadora excentrica / Levigatrice orbitale / Disco de limar / Meuleuse excentrique / Excenter schuurmachine

Ref. 58G014


18V
Li-Ion




Mocowanie papieru
na tępo
Hook-and-loop
fastening system
Крепление
на липучке



System odprowadzania
pyłu
Dust extraction system
Система
пылеудаления

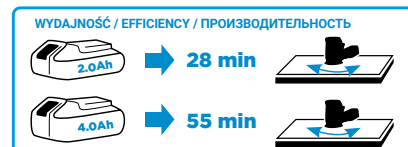

części zamienne
spare parts / запчасты



Dane techniczne	Specifications	Технические условия	
napięcie akumulatora	battery voltage	напряжение на аккумуляторе	18V DC
zakres prędkości obrotowej na biegu jałowym	range of idle rotational speed	диапазон частоты вращения на холостом ходу	5000/7000/9000 min ⁻¹
zakres oscylacji na biegu jałowym	range of idle oscillation speed	частота колебаний на холостом ходу	10000/14000/18000 min ⁻¹
amplituda oscylacji	oscillation amplitude	амплитуда колебаний	2.7 mm
wymiar stopy / papieru ściernego	size of sanding paper	размер шлифовальной бумаги	125 mm
waga	weight	вес	1.1 kg
EAN	EAN	EAN	5902062035424

10*
YEARS
SPARE PARTS
AVAILABILITY

* Części zamienne dostępne na: gtxservice.pl

* Spare parts available on: gtxservice.pl

* Запасные части на: gtxservice.pl

@GRAPHITE

GRAPHITEmov

graphite.pl