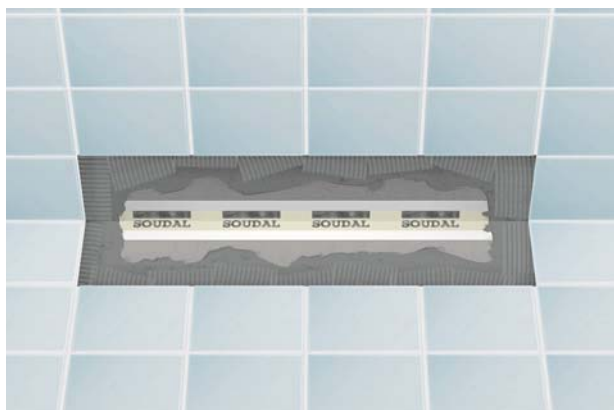


SOUDATAPE ST

Hajlaterősítő szalag (2D)

Technikai jellemzők:

Anyag:	poli propilénnel bevont TPE fólia
Súly:	364 g/m ² +/-75 g/m ²
Vastagság:	0,66 mm +/- 0,1 mm
Szakító nyomás:	2 bar ≥ 1,5 bar
Oxidációval szembeni ellenállás:	Ellenáll (DIN 53509, p1, ISO 1431-1)
Víznyomással szembeni ellenállás:	24h (1.5 bar)
UV ellenállás (≥500 h):	Igen
Maximális nyújtás:	70% hosszirányban

Jellemzői:**Jellemzői:**

Hajlaterősítő szalag. Sarkok, falak és padlók közötti hajlatok vízzáró erősítése elsősorban a fürdőszobákban és zuhanyzóknál.

A Soudatape OC szalagok a Soudal Hydro System részei. A termékek célja a fürdőszobák, zuhanyzók és egyéb vizes helységek falai és padlói közötti hajlatok vízzáró szigetelésének megerősítése. Vízszintesen és függőlegesen is használhatóak. Szintén használhatóak úszómedencékben, pincékben, teraszokon és mosodákban.

Alkalmazása

Flexibilis csatlakozás a falak és a padló (2D) között vizes helységekre - a SOUDAPRIM DP és SOUDAGUM LM vízzáró termékek használatával kombinálva. Terasz / erkély fal és padló közötti csatlakozásra is - a mely használható ragasztó habarcsok alá is. Kiváló zárófelületet biztosít a medencék falaihoz, és aknákhöz, illetve kutakhoz.

Kérdés esetén forduljon a Soudal műszaki osztályához.

Szabványok és minősítések:

A termék megfelel az SOUDAL NV ISO 9001 minősítésnek.

Méretek:

1db: 10m x 12mm,

Tárolás:

Száraz helyen tárolandó +5°C és 30°C között. Védje minden sérülés, nedvesség, fagy, közvetlen napfény ellen, már a szállítás ideje alatt is.

Kémiai ellenállás:

Hosszú távú ellenállás (> 7 nap) számos vegyi anyaghoz: sósav 3%, kénsav 35% citromsav 100 g/l, tejsav 5%, kálium-

SOUDATAPE ST

Hajlaterősítő szalag (2D)

hidroxid 3%, kálium-hidroxid 20%, nátrium-hipoklorit 0,3 g/l, tengeri só 20g/l.

Használata:

- A felületet le kell fedni először a Soudagum LM fóliával 1 rétegben.
- Nyomja a Soudatape szalagokat a polypropylene részükön a frissen letett LM fóliára, majd hagyja odaszáradni.
- Az első réteg megszáradását követően a második réteget úgy

tegye fel, hogy az a szalagok széleit is letakarja.

- A szalagok és sarok elemek legyenek takarásban.
- A száradási idő a két munka között minimum 12 óra legyen, 1 mm vastagságú ragasztó felhordása esetén.

Munkavédelmi előírások

A Soudagum ST/IC/OC-re nem vonatkoznak a jelenlegi munkavédelmi előírások

Megjegyzés: A dokumentumban meghatározott irányelvek a tapasztalat és gyakorlat, valamint laboratóriumi vizsgálatok eredményei. A különféle anyag és felület, illetve sokrétű felhasználási mód miatt, melyek az ellenőrzéseinken túl vannak, nem tudunk felelősséget vállalni az eredményekért. Minden esetben javasoljuk a termék kipróbálását a munka előtt. A terméket rendeltetésszerűen kell szállítani, tárolni és használni és a gyártó által megfogalmazott ajánlásoknak megfelelően.