




DIN5685 A/C, DIN763/766



Rövid- és hosszúszemű láncok

Short and long link chains

Kurzgliedrige und langgliedrige Rundstahlketten

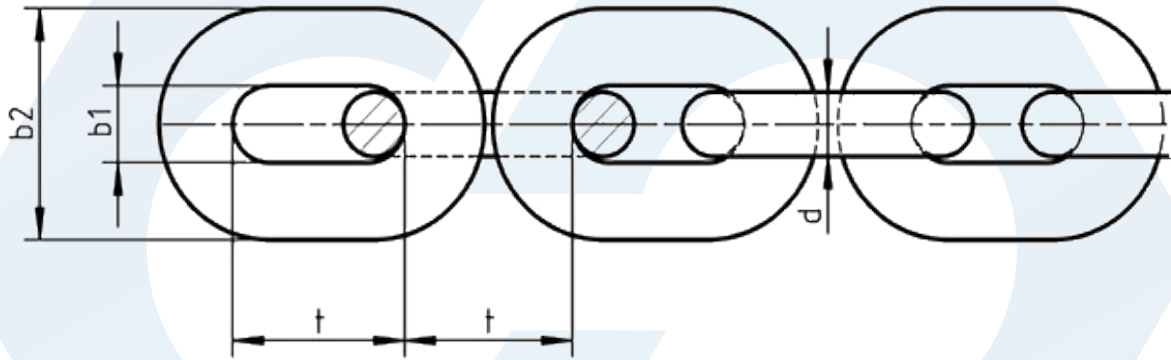

d nom.		DIN 5685/A		
		t ref.	b1 ref.	b2 ref.
2	±0,1	12	4	8
3	±0,2	16	6	12
4	±0,2	19	8	16
5	±0,3	21	10	20
6	±0,3	24	12	24
7	±0,4	28	14	28
8	±0,4	32	16	32
10	±0,5	40	20	40
12	±0,5	48	24	48
13	±0,5	52	26	52

DIN 5685/C		
t ref.	b1 ref.	b2 ref.
22	4	8
26	6	12
32	8	16
35	10	20
42	12	24
49	14	28
52	16	32
65	20	40
78	24	48
82	26	52

d nom.		DIN 763			
		t ref.	b2 ref.		
3	±0,2	26	±1,0	12	±0,6
4	±0,2	32	±1,0	16	±0,8
5	±0,25	35	±1,1	20	±1,0
6	±0,3	42	±1,3	24	±1,1
7	±0,35	49	±1,5	28	±1,4
8	±0,4	52	±1,6	32	±1,6
10	±0,5	65	±2,0	40	±2,0
12	±0,65	78	±2,5	48	±2,3
13	±0,65	82	±2,5	52	±2,5

d nom.		DIN 766			
		t ref.	b1 min.		b2 max.
3	±0,2	16	+0,2 -0,2	4	11
4	±0,2	16	+0,3 -0,2	4,8	13,7
5	±0,2	18,5	+0,4 -0,2	6	17
6	±0,2	18,5	+0,4 -0,2	7,2	20,2
7	±0,3	22	+0,4 -0,2	8,4	23,8
8	±0,3	24	+0,4 -0,2	9,6	27,2
10	±0,4	28	+0,5 -0,3	12	36
12	±0,4	36	+0,6 -0,3	14,4	41
13	±0,5	36	+0,6 -0,3	15,6	47