




ISO 7089



Lapos alátét

Plain washers, normal series

Flache Scheiben, normale Reihe

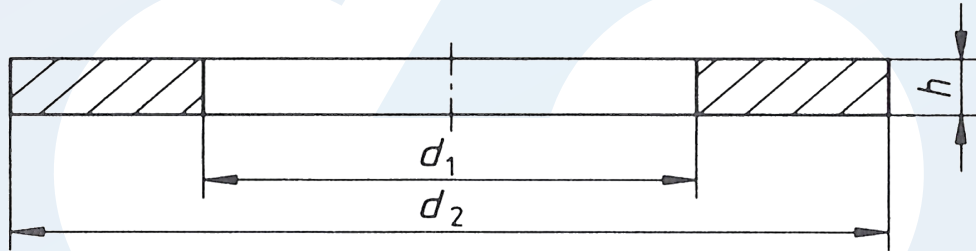

Nom.	M	d1		d2		h	
		min.	max.	min.	max.	min.	max.
2	M2	2,2	2,34	4,7	5	0,25	0,35
2,5	M2,5	2,7	2,84	5,7	6	0,45	0,55
3	M3	3,2	3,38	6,64	7	0,45	0,55
3,5	M3,5	3,7	3,88	7,64	8	0,45	0,55
4	M4	4,3	4,38	8,64	9	0,7	0,9
5	M5	5,3	5,48	9,64	10	0,9	1,1
6	M6	6,4	6,62	11,57	12	1,4	1,8
8	M8	8,4	8,62	15,57	16	1,4	1,8
10	M10	10,5	10,77	19,48	20	1,8	2,2
12	M12	13	13,27	23,48	24	2,3	2,7
14	M14	15	15,27	27,48	28	2,3	2,7
16	M16	17	17,27	29,48	30	2,7	3,3
18	M18	19	19,33	33,38	34	2,7	3,3
20	M20	21	21,33	36,38	37	2,7	3,3
22	M22	23	23,33	38,38	39	2,7	3,3
24	M24	25	25,33	43,38	44	3,7	4,3
27	M27	28	28,33	49,38	50	3,7	4,3
30	M30	31	31,39	55,26	56	3,7	4,3
33	M33	34	34,62	58,8	60	4,4	5,6
36	M36	37	37,62	64,8	66	4,4	5,6
39	M39	42	42,62	70,8	72	5,4	6,6
42	M42	45	45,62	76,8	78	7	9
45	M45	48	48,62	83,6	85	7	9
48	M48	52	52,74	90,6	92	7	9
52	M52	56	56,74	96,6	98	7	9
56	M56	62	62,74	103,6	105	9	11
60	M60	66	66,74	108,6	110	9	11
64	M64	70	70,74	113,6	115	9	11

ISO 7089