




Kontakt alátét, M típus

Conical knurled locking washers (contact washers), medium type

Konisch gerändelte Sicherungsscheiben (Kontaktscheiben), mittlere Ausführung

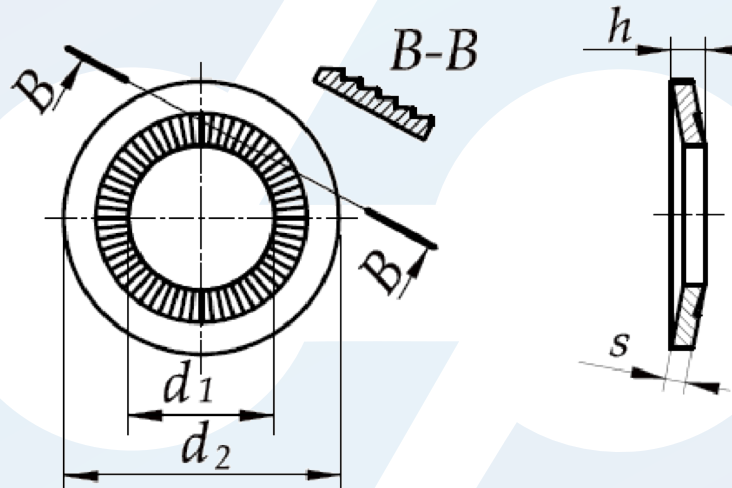

Nom.	M	d ₁		d ₂		s		h	
		min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.
3	M3	3,1	3,35	7,71	8,29	0,57	0,63	0,8	1
4	M4	4,1	4,4	9,71	10,29	0,86	0,94	1,15	1,4
5	M5	5,1	5,4	11,65	12,35	1,06	1,14	1,45	1,8
6	M6	6,1	6,4	13,65	14,35	1,26	1,34	1,75	2,1
8	M8	8,2	8,56	17,65	18,35	1,36	1,44	1,9	2,35
10	M10	10,2	10,56	21,8	22,42	1,55	1,65	2,25	2,75
12	M12	12,4	12,83	26,58	27,42	1,75	1,85	2,6	3,1
14	M14	14,4	14,83	29,58	30,42	2,34	2,46	3,2	3,7
16	M16	16,4	16,83	31,5	32,5	2,74	2,86	3,6	4,1
20	M20	20,5	21,02	39,5	40,5	3,14	3,26	4,3	4,9